

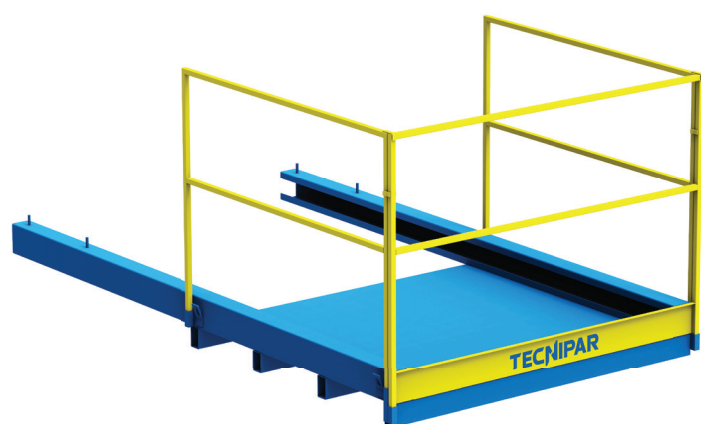


PLATAFORMA DE DESCARGA

TECNIPAR
Com a gente, sua obra rende mais

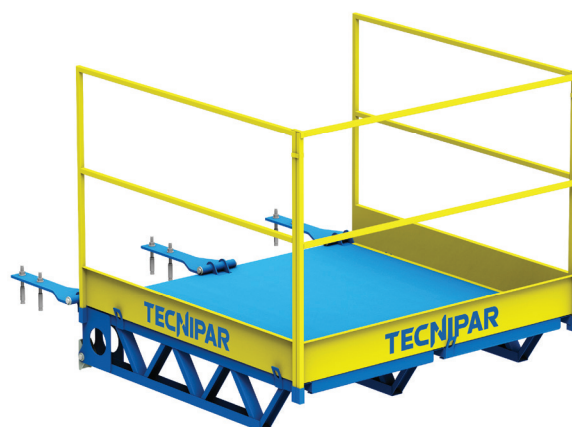

PDT 1500

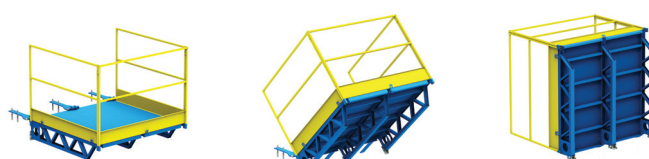

PDT 2000

Equipamento utilizado na parte externa de cada andar, usada em conjunto com grua média, grua ou guindaste para facilitar o recebimento e descarga de materiais.

Versão Fit (fixa): montagem rápida e fácil utilizando escoras em sua fixação.

Modelos e principais diferenciais

PDT2000 - Articulado

- | Capacidade de carga: 2.000 kg.
- | Tamanho útil: 1,70 x 1,70 m (L x C).
- | Modelo articulado.
- | Guarda corpo conforme NR18.

Versão Articulado: pensando na praticidade e agilidade de execução de obra, a Tecnipar disponibiliza a plataforma na versão articulado. A fixação é feita na laje com chumbadores, não se faz necessária a retirada e transferência para outro ponto, apenas recolher o equipamento para o livre acesso de materiais a andares inferiores.

PDT1500 - Fit

- | Capacidade de carga: 1.500 kg.
- | Tamanho útil: 1,50 x 1,50 m (L x C).
- | Modelo fixo.
- | Guarda corpo conforme NR18.